


# Configurazione Fritz!Box 7530 per VoIP

Modello: **FRITZ!BOX 7530**


Tipo: **Modem Router Wireless VoIP per FibraX / VDSL / ADSL**

## Istruzioni per configurazione VoIP

Accedere all'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box 7530 col browser all'indirizzo <http://192.168.178.1/> ed inserire la password di accesso. Se non è stata modificata, la password è quella riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box password", cliccare poi su "Registrazione"

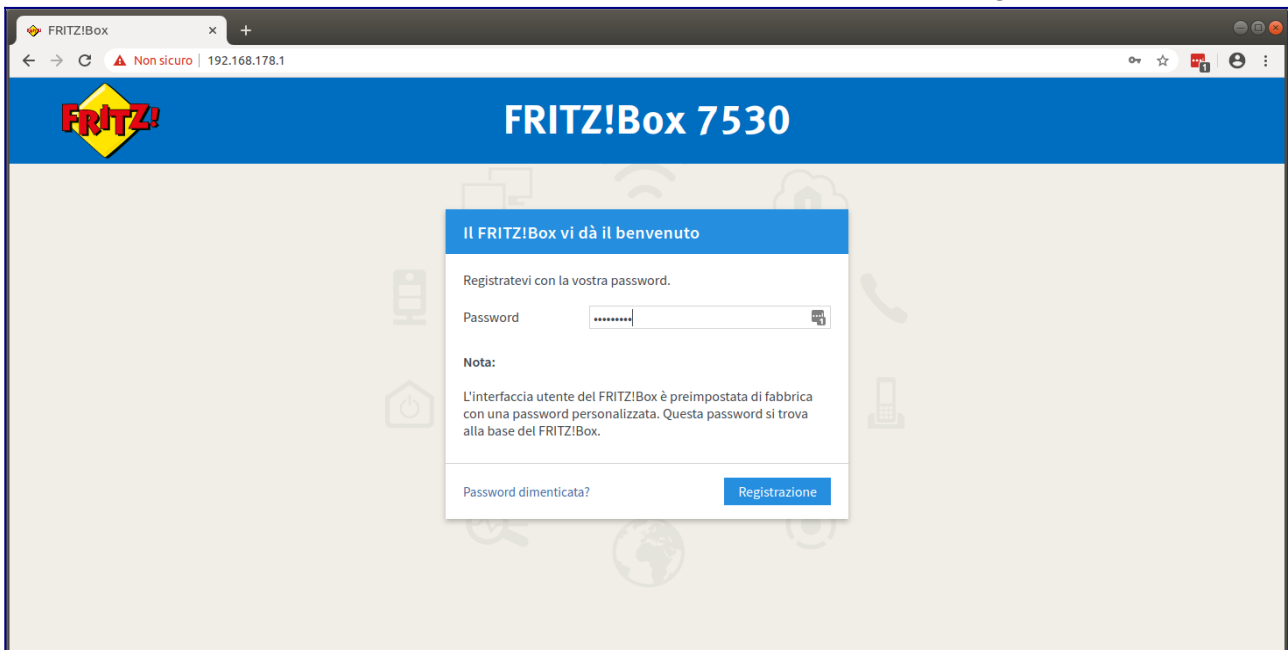

Selezionare dal menu a sinistra la voce "Telefonia" poi "Propri numeri" e infine nella pagina che appare cliccare su "Nuovo Numero"

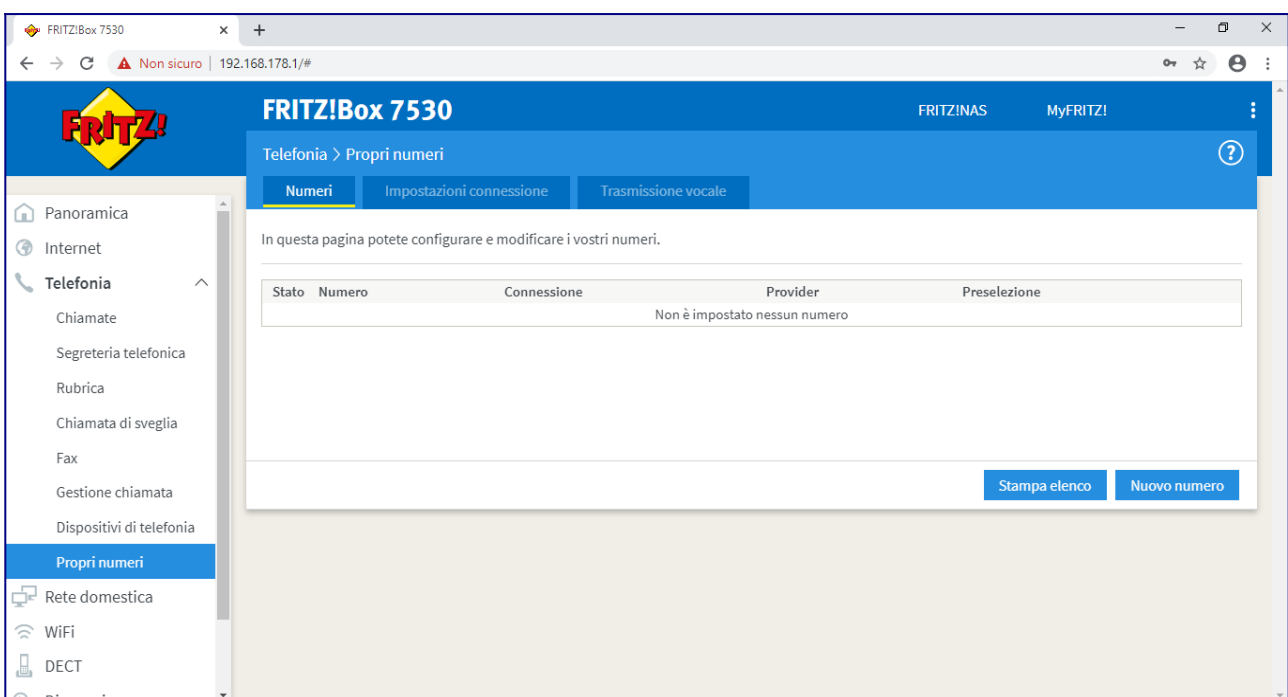

Inserire i dati come nell'immagine sottostante, inserendo nei tre campi "Numero per la registrazione", "Numero interno nel FRITZ!Box" e "Nome utente" sempre lo username della sua linea 65544XXXXX. Di seguito immettere la Password che trova indicata nella sua Area Utenti CPN, quindi cliccare su "Avanti"

FRITZ!Box 7530

FRITZ! INAS MyFRITZ!

### Registrazione di un numero di telefono

Numero per la registrazione\* Numero interno nel FRITZ!Box\*

65544 65544

Altri numeri

\*Numero per la registrazione  
Inserite in questa colonna il numero per la registrazione. Avete ricevuto questo numero dal vostro provider. A seconda del provider, può essere differente. Inserite il numero esattamente così come indicato dal provider, inclusi eventuali caratteri speciali.

\*Numero interno nel FRITZ!Box  
Inserite ora il vostro numero senza prefisso urbano e senza caratteri speciali.

Altri numeri  
Con "Altri numeri" potete creare ulteriori numeri se essi hanno gli stessi dati di accesso (nome utente e password) del primo numero. I numeri con dati di accesso differenti si possono configurare in un secondo tempo in "Propri numeri", usando il pulsante "Nuovo numero".

Dati di accesso

Nome utente 65544

Password

Registrar sip.cpn.it

Server Proxy

Altre impostazioni

Trasmissione DTMF RTP oppure in-band

Utilizzare numero per la registrazione

Registrazione sempre tramite una connessione Internet

Se il vostro provider Internet riserva la connessione separata di telefonia via Internet per numeri propri, attivate questa opzione se si tratta di un numero di un altro provider.

Inserire prefisso urbano per chiamate in uscita

Inserite il vostro prefisso urbano:

Prefisso urbano

Avanti Annulla

Nella pagina riassuntiva verificare i dati e cliccare su "Avanti"

FRITZ!Box 7530

FRITZ! INAS MyFRITZ!

### Salvare numeri

Questi sono i dati di registrazione che avete specificato per il nuovo numero VoIP:


Provider	Altro provider
Numero VoIP	65544
Nome utente	65544
Registrar	sip.cpn.it

La prossima operazione consiste nel salvare i dati di registrazione nel FRITZ!Box. Si verifica quindi se la configurazione è avvenuta correttamente e se ora si può telefonare attraverso il numero configurato.

Verificare la configurazione del numero di telefono dopo "Applica"

Indietro Avanti Annulla

Il router verificherà il funzionamento della linea, attendere che il test si concluda e cliccare su "Avanti"

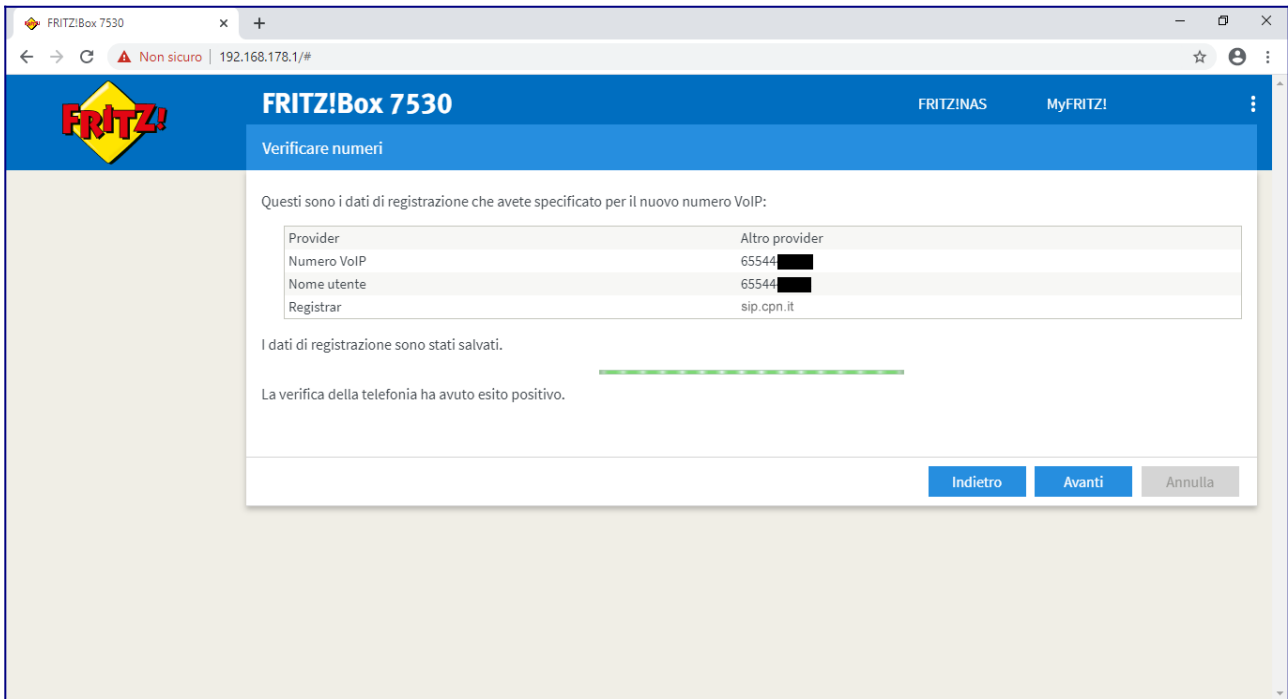

Se tutto è impostato correttamente, nella pagina successiva sarà presente il pallino verde nella colonna "Stato", come nell'immagine seguente

