

# Configurazione Fritz!Box 7560 per ADSL, VDSL, Fibra FTTC


Configurazione Fritz!Box 7560 per ADSL, VDSL, Fibra FTTC [configurazione-fritzbox-7560-per-adsl-vdsl-fibra.php](#)

Modello: **FRITZ!BOX 7560**


Tipo: **Modem / Router Wireless con centralino VoIP**

## Istruzioni per ADSL, VDSL, Fibra FTTC


1. Collegarsi con il browser a <http://192.168.178.1/> e selezionare "Italiano" come lingua e cliccare su "OK"

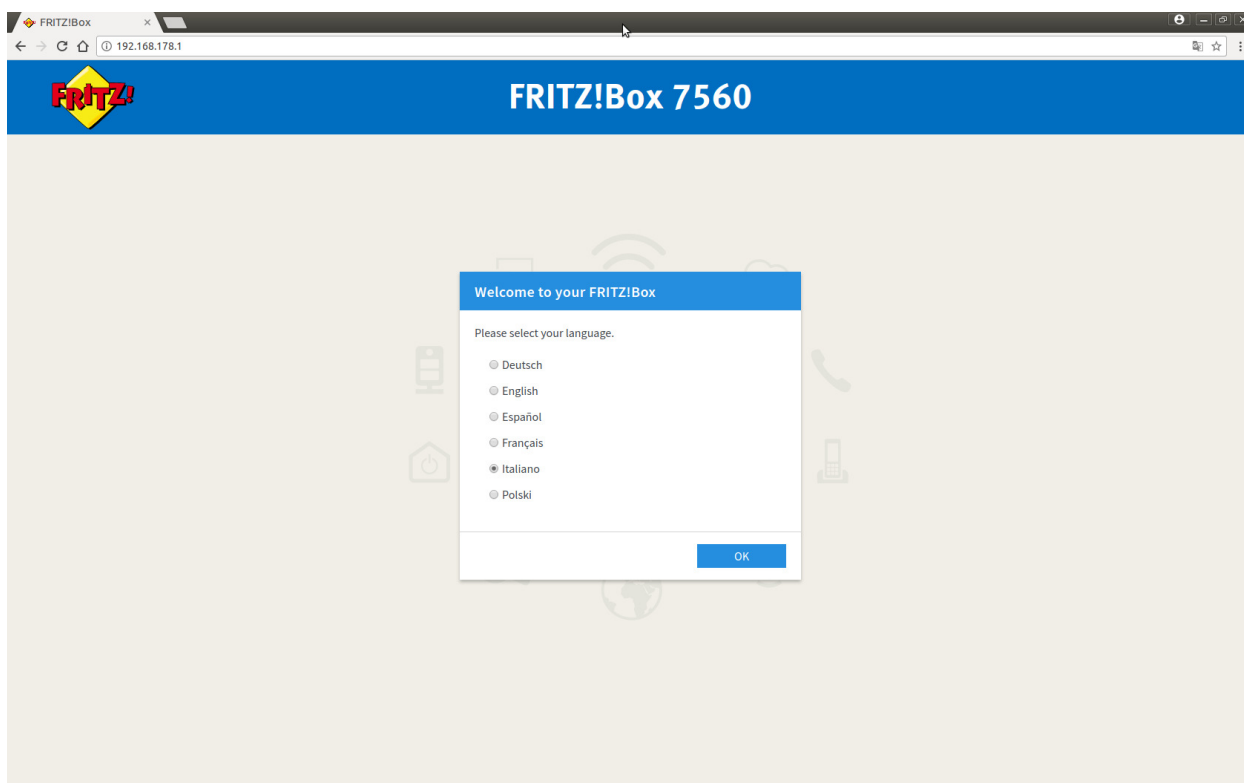


2. Inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato FRITZ!Box password e cliccare su "Registrazione"

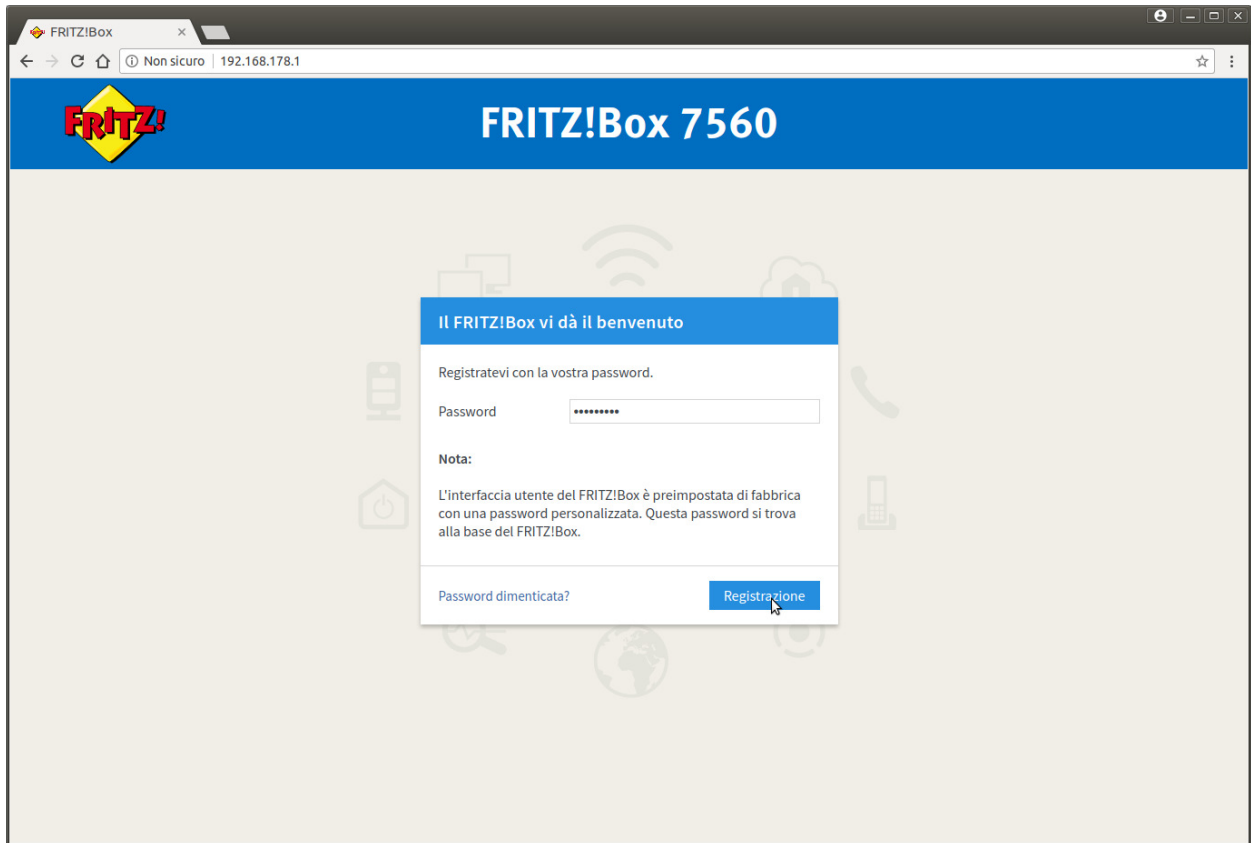


3. Selezionare dal menu a tendina il Paese "Italia" e cliccare su "Avanti"

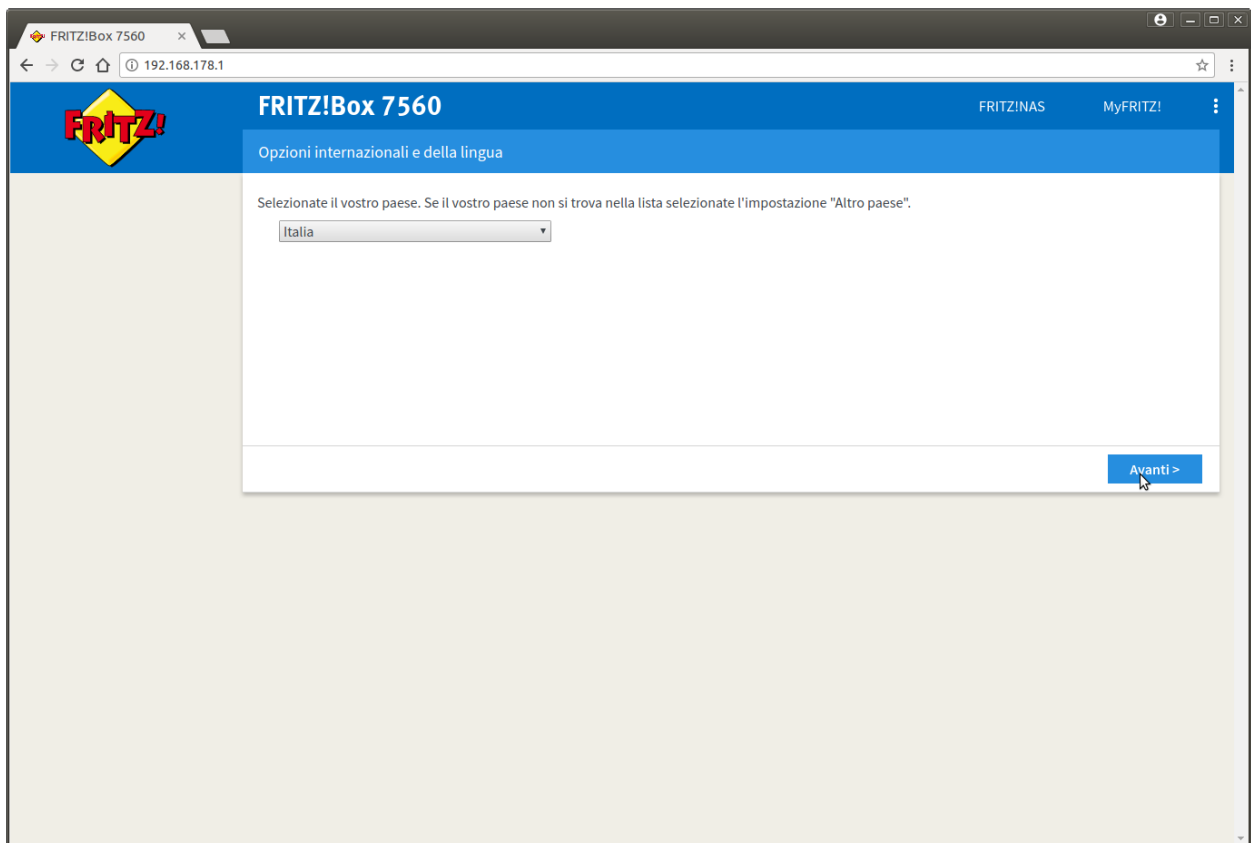


4. Apparirà la pagina indicata c'è solo da attendere 2 minuti o premere F5

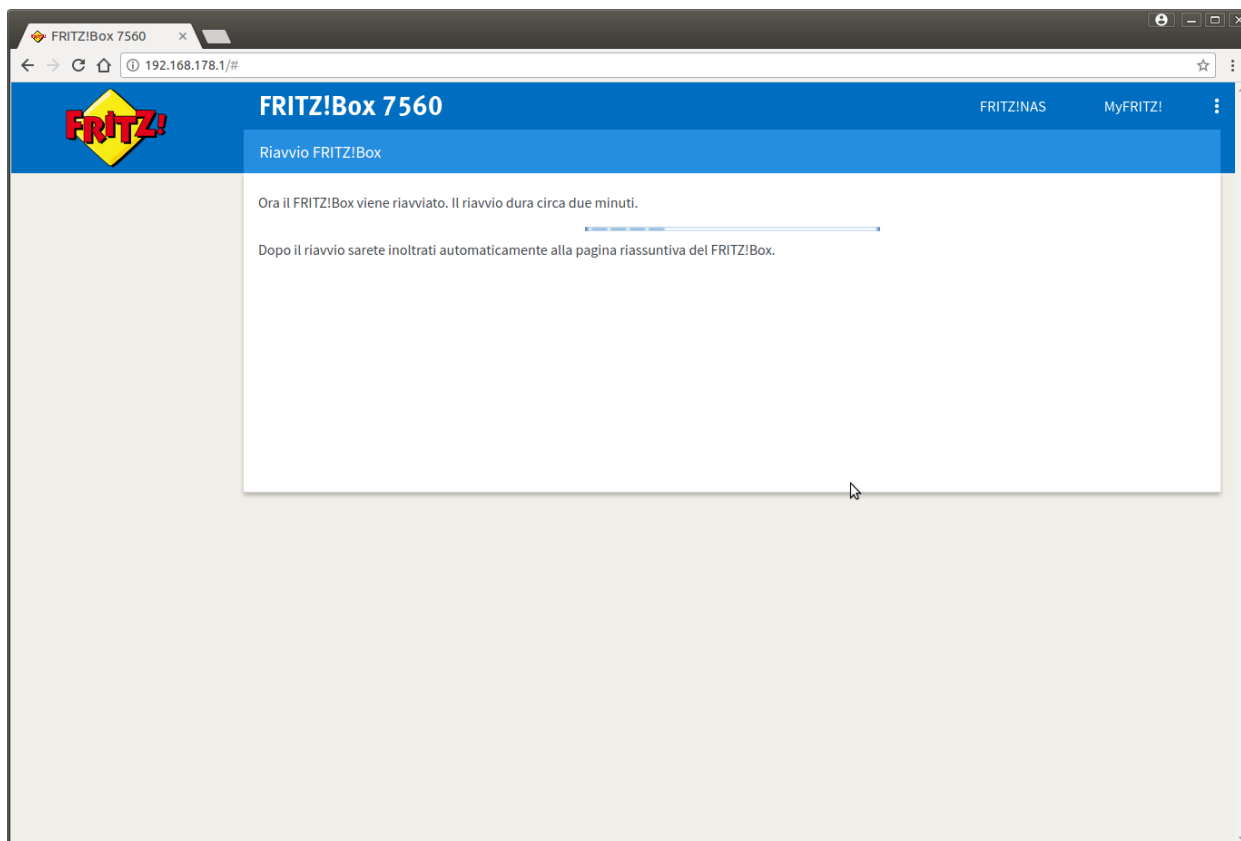


5. Inserire la stessa password del passaggio "2" e cliccare su "Registrazione"

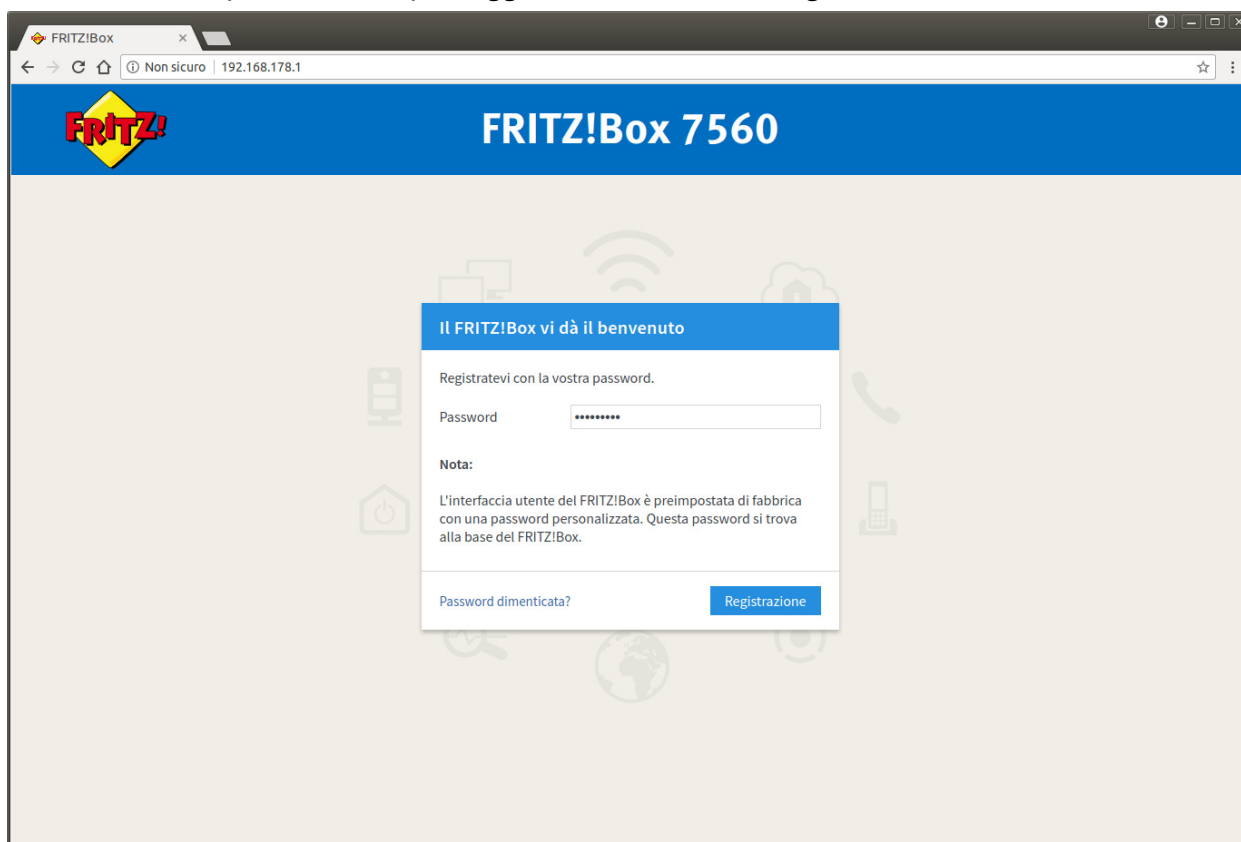


## 6. Appare una pagina di benvenuto cliccare su "Annulla"

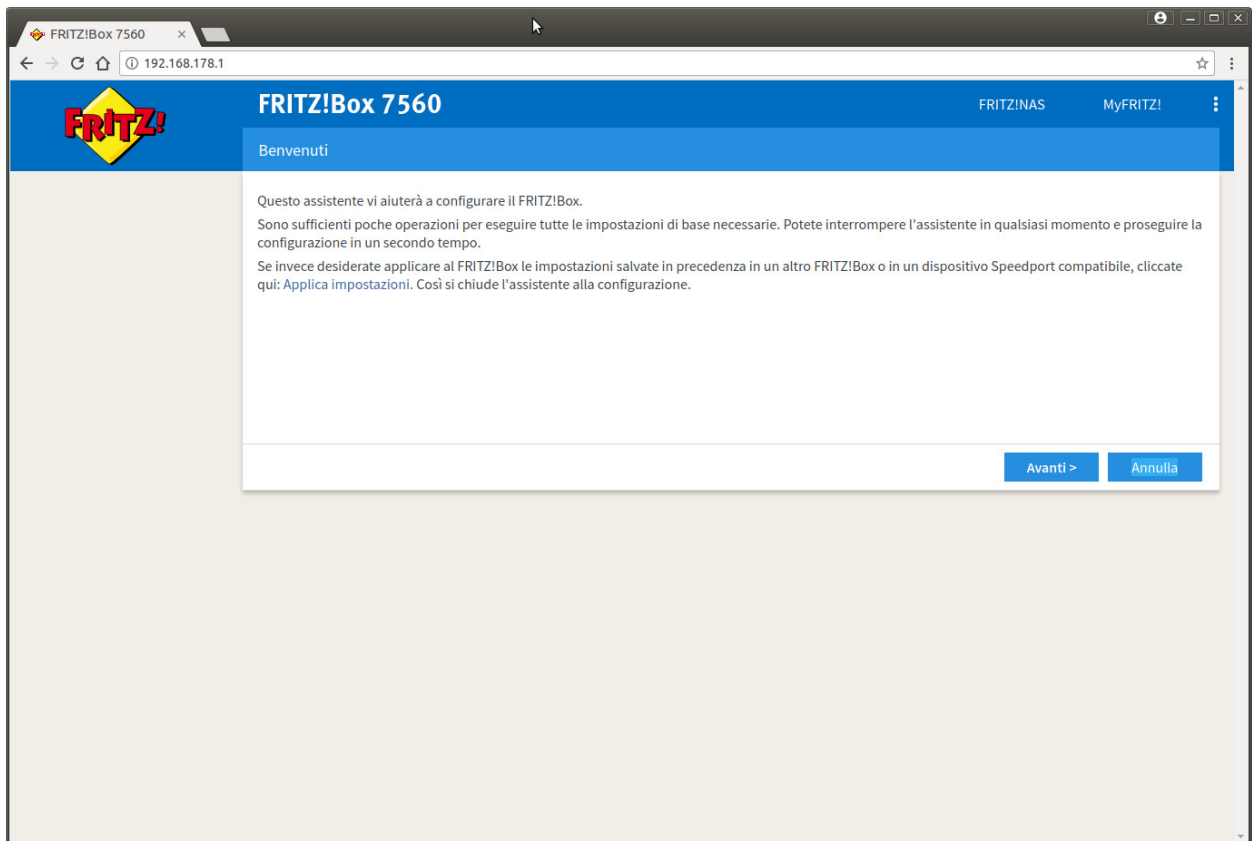


## 7. Cliccare su "Chiudi l'assistente"

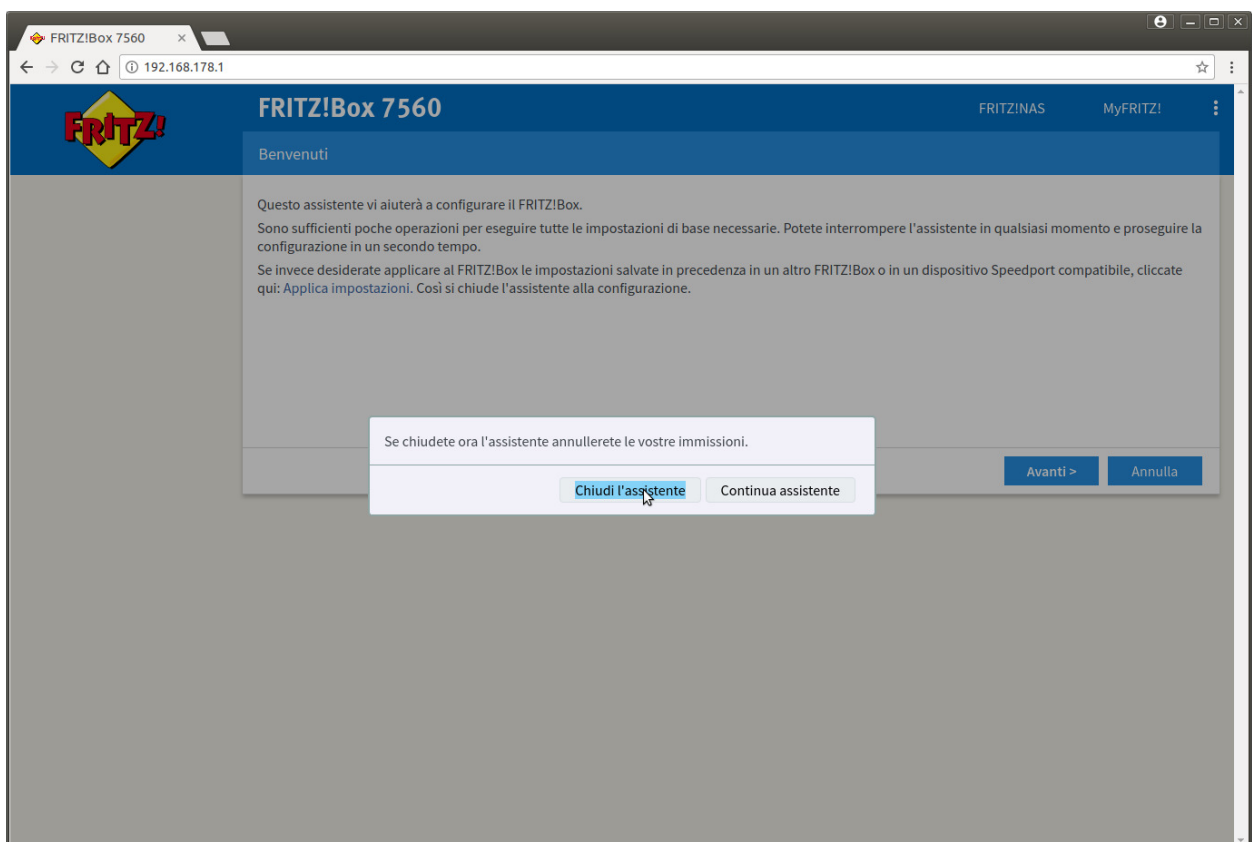


## 8. Cliccare sul link "Internet" nel menu di sinistra

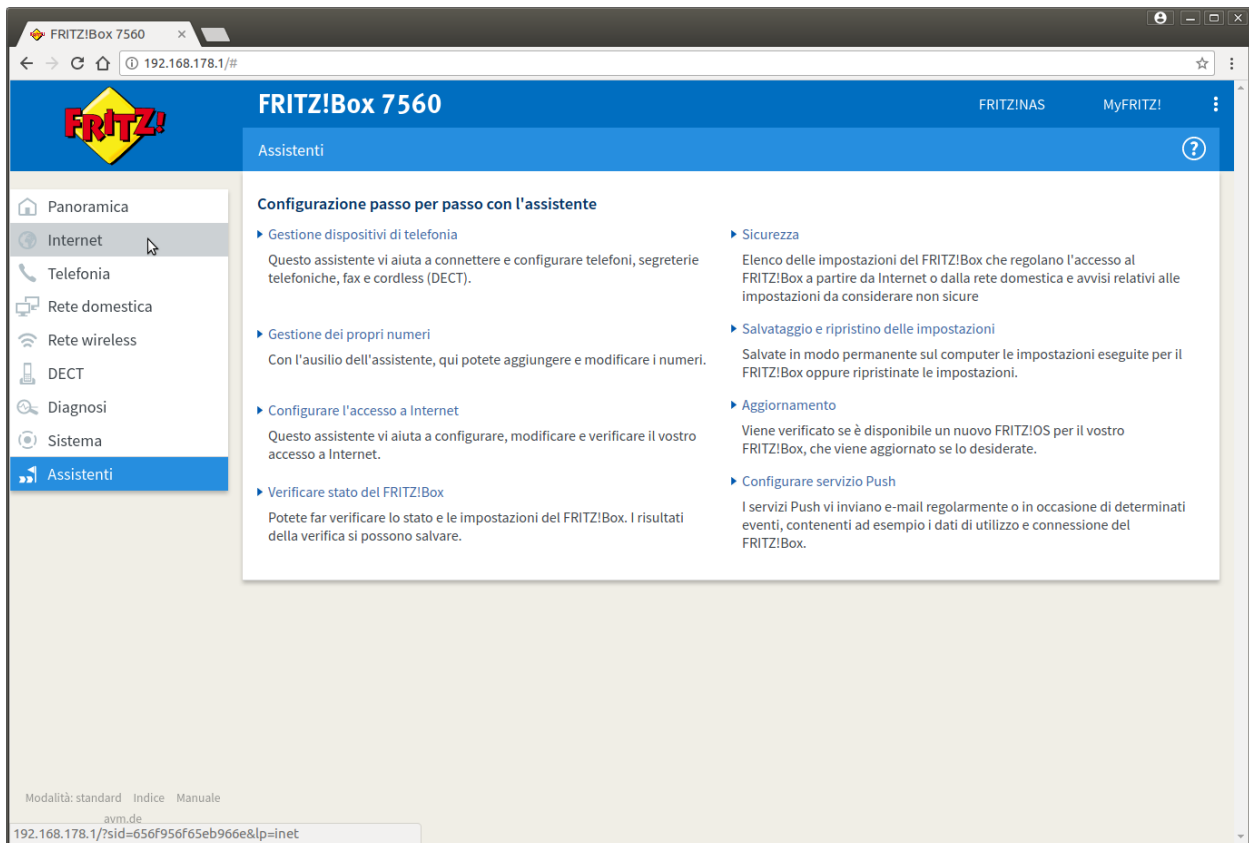


## 9. Cliccare sul link "Dati di accesso" nel menu di sinistra

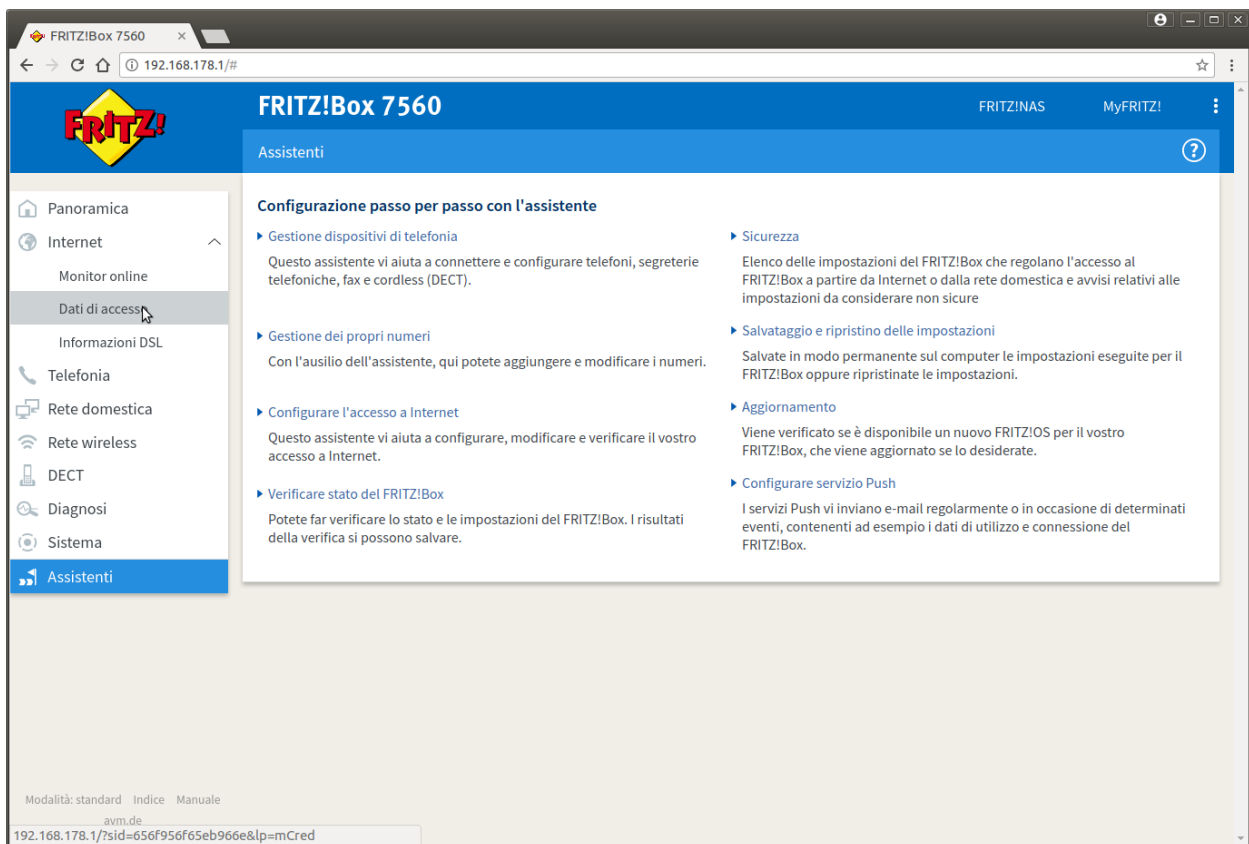

## 10. Selezionare come "Provider di Internet" la voce "Altro provider di Internet"

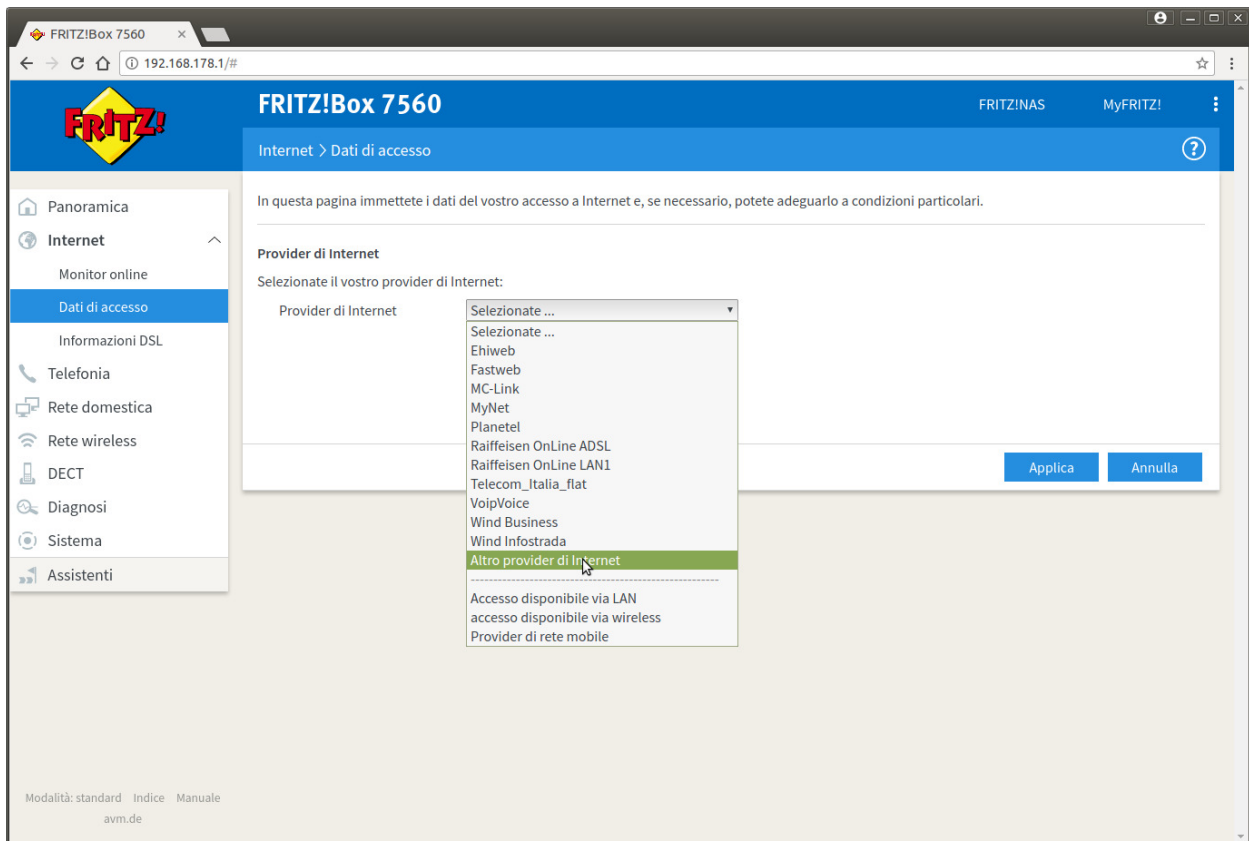

## 11. Cliccare sul link "Cambiare impostazioni della connessione"

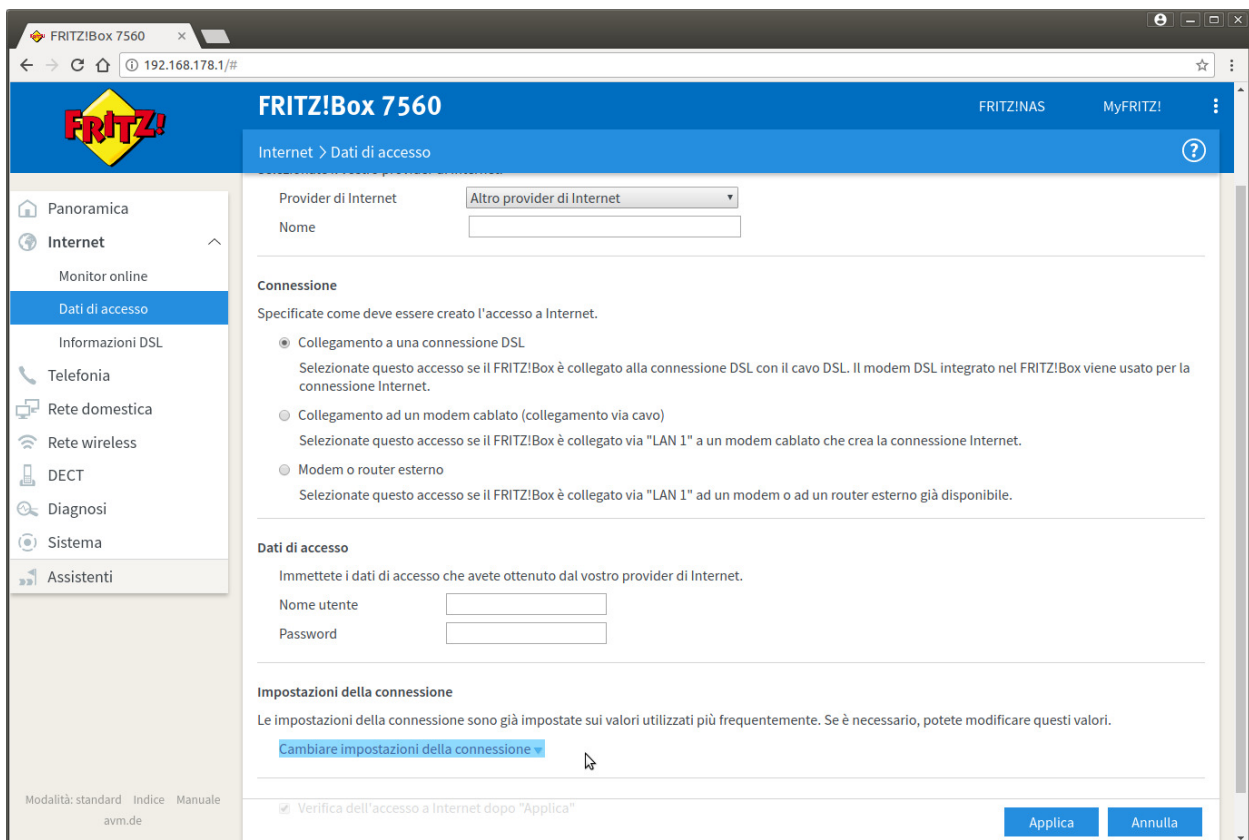

12. Inserire i dati come nell'immagine, nel campo "Nome Utente" sostituire a "utente" il suo utente cheapnet, cliccare su "Applica"

The screenshot shows the FRITZ!Box 7560 web interface. The browser address bar shows the URL 192.168.178.1/#. The page title is "FRITZ!Box 7560". The left sidebar contains navigation options: "Panoramica", "Internet", "Monitor online", "Dati di accesso" (selected), "Informazioni DSL", "Telefonia", "Rete domestica", "Rete wireless", "DECT", "Diagnosi", "Sistema", and "Assistenti".

The main content area is titled "Internet > Dati di accesso". It includes sections for "Connessione", "Dati di accesso", "Impostazioni della connessione", "Connessione Internet", "Impostazioni VLAN", "Impostazioni ATM DSL", and "Passthrough PPPoE".

In the "Dati di accesso" section, the "Nome utente" field is filled with "utente@cheapnet.it" and the "Password" field is filled with "password".

In the "Impostazioni ATM DSL" section, the "VPI" field is filled with "8" and the "VCI" field is filled with "35".

At the bottom right, there are two buttons: "Applica" (highlighted) and "Annulla".

13. Ci sarà una verifica se la portante ADSL è presente appare la seguente pagina, cliccare su OK

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 7560 router. The browser address bar shows the IP address 192.168.178.1. The page title is "FRITZ!Box 7560". The left sidebar contains navigation options: Panoramica, Internet (selected), Monitor online, Dati di accesso (selected), Informazioni DSL, Telefonia, Rete domestica, Rete wireless, DECT, Diagnosi, Sistema, and Assistenti. The main content area is titled "Internet > Dati di accesso". It contains several sections: "Connessione" with three radio button options (DSL selected), "Dati di accesso" with input fields for "Nome utente" (utente@cheapnet.it) and "Password" (password), "Impostazioni della connessione" with "Connessione Internet" options (Mantenere costante selected), "Impostazioni VLAN" with a checkbox for "Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet", "Impostazioni ATM DSL" with "Definire manualmente" selected and input fields for VPI (8) and VCI (35), "Incapsulamento" with "PPPoE" selected, and "Passthrough PPPoE" with a checkbox for "Verifica dell'accesso a Internet dopo 'Applica'" checked. At the bottom right, there are "Applica" and "Annulla" buttons. The footer shows "Modalità: standard Indice Manuale avm.de".



14. Ci sarà una verifica dei dati inseriti (utente e password) e della portante ADSL, se tutto è corretto appare la seguente pagina

The screenshot displays the FRITZ!Box 7560 web interface in a browser window. The address bar shows the IP address 192.168.178.1. The page title is "FRITZ!Box 7560" and the breadcrumb is "Internet > Dati di accesso".

**FRITZ!**

FRITZINAS MyFRITZ!

Internet > Dati di accesso

**Connessione**

Specificate come deve essere creato l'accesso a Internet.

- Collegamento a una connessione DSL  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato alla connessione DSL con il cavo DSL. Il modem DSL integrato nel FRITZ!Box viene usato per la connessione Internet.
- Collegamento ad un modem cablato (collegamento via cavo)  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" a un modem cablato che crea la connessione Internet.
- Modem o router esterno  
Selezionate questo accesso se il FRITZ!Box è collegato via "LAN 1" ad un modem o ad un router esterno già disponibile.

**Dati di accesso**

Immettete i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider di Internet.

Nome utente

Password

**Impostazioni della connessione**

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

[Cambiare impostazioni della connessione](#)

**Connessione Internet**

- Mantenere costante (consigliata per le flat rate)
- Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)  
Chiudere automaticamente dopo  secondi

**Impostazioni VLAN**

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider di Internet vi fornirà l'ID richiesto.

- Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet  
ID VLAN

**Impostazioni ATM DSL**

- Riconoscimento automatico
- Definire manualmente  
VPI   
VCI

**Incapsulamento**

- PPPoE
- PPPoA/LLC
- PPPoA/VC-Mux

**Passthrough PPPoE**

Attivate questa opzione solo se avete bisogno di una propria connessione Internet aggiuntiva per un dispositivo della rete domestica.

**Attenzione:**

Le connessioni Internet instaurate direttamente dai dispositivi di rete collegati comportano costi aggiuntivi.

- I dispositivi di rete possono instaurare una propria connessione Internet aggiuntiva (non consigliato)

Verifica dell'accesso a Internet dopo "Applica"

Modaltà: standard Indice Manuale avm.de

Applica Annulla